

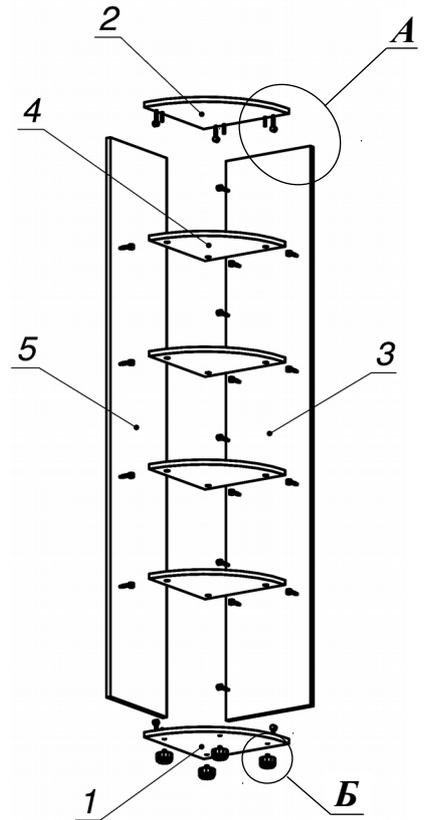


Схема сборки


Вид А



Вид Б



Спецификация расхода фурнитуры

<p>2 шт.</p>  <p>Винт М4х16/с бурт.</p>	<p>23 шт.</p>  <p>Стяжка Minifix - ДЮБЕЛЬ - 34</p>	<p>23 шт.</p>  <p>Стяжка Minifix - ЗАГЛУШКА (пласт.)</p>	<p>23 шт.</p>  <p>Стяжка Minifix - ЭКСЦЕНТРИК - 16/d15/без покр.</p>
<p>2 шт.</p>  <p>Стяжка межсекционная d5</p>	<p>6 шт.</p>  <p>Шкант d6x30/бук</p>	<p>4 шт.</p>  <p>Опора регулир. PERMO d49xh28(+20)</p>	

Спецификация по деталям

Поз.	Кол., шт.	Название	h, мм	Размер габ., мм x мм
1	1	Дно	16	341 x 470
2	1	Крышка	16	341 x 470
3	1	Бок	16	330 x 1864
4	4	Полка R	16	313 x 441
5	1	3.стенка	16	313 x 1864

Серия "Сенс"

Угловой сектор

S4.60.19
(332 x 332 x 1924)

Лист	1
Листов	1